KUREK KULOWY MANOMETROWY

Nr kat.
ZC-4

DN4 **PN16; 25; 40; 63;100**

Zakresy temperatur roboczych zawarte w przedziale:
-40°C ÷ +200°C
(patrz str. 5)

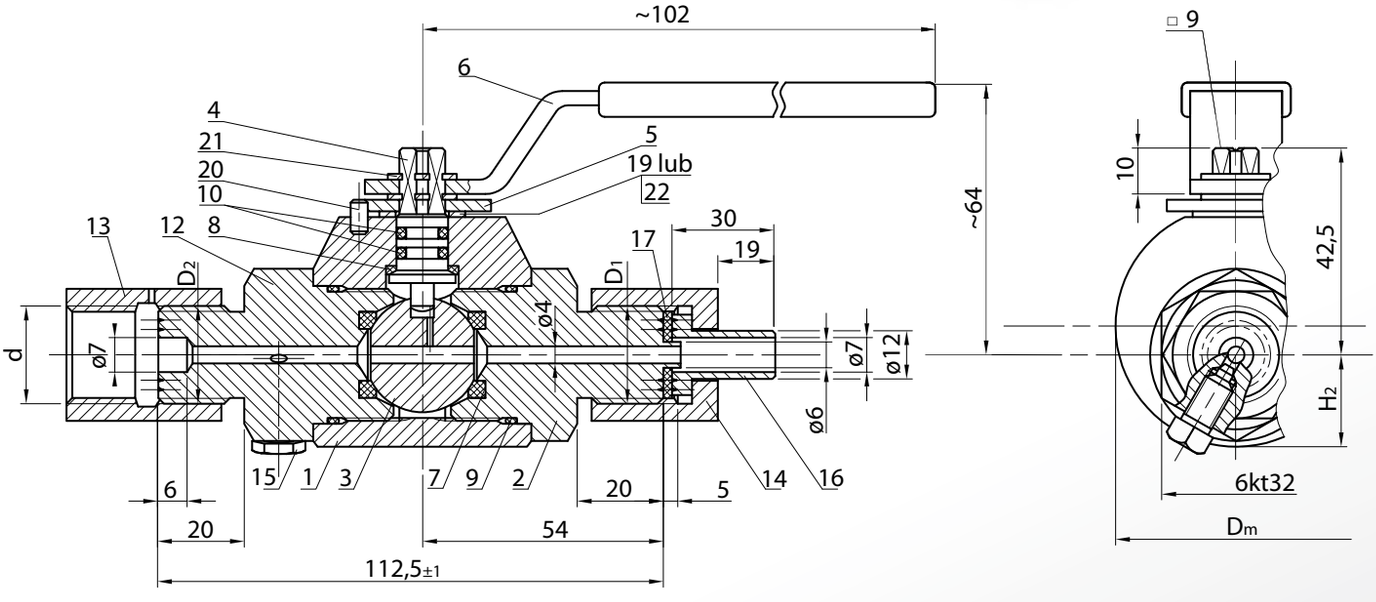

PRZYŁĄCZA (PN82/M-42306):
- nakrętka rzymska (13):
  - gwint przyłączeniowy metryczny wewnętrzny M20x1,5 wg PN-ISO 724:1995, tolerancje wg PN-ISO 965-1:2001, PN-ISO 965-3:2001
  - gwint przyłączeniowy rurowy walcowy wewnętrzny G1/2 wg PN-EN ISO 228-1:2005
- łącznik prosty (16):
  do przyspawania doczołowego

UWAGI:
1. Na życzenie zamawiającego, po uzgodnieniu kurki kulowe manometrowe mogą być wykonane z innymi wymiarami przyłączeniowymi
2. Obciążenie obydwu wkrętek (2), (12) jednocześnie przeciwnymi momentami może spowodować trwałe uszkodzenie kurka.

DN	WYKONANIE	PN	d	D1	D2	H2	Dm	MASA
						mm		~kg
4	1	16;25;40	M20x1,5	M20x1,5	M20x1,5-LH	18	48,6	1,12
		63;100				20	54	1,25
	3	16;25;40	G½	M20x1,5	G½-LH	18	48,6	1,12
		63;100				20	54	1,25

Zakład Armatury Przemysłowo - Gazowej „CEGAZ" Janina Cebulska
ul. Turniowa 20, 60 - 116 Poznań , tel. 061 830 16 62, fax 061 832 02 45, e-mail: cegaz@cegaz.pl, **WWW.CEGAZ.PL**

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN.